

Юридический адрес: 420095, Россия, Республика Татарстан,
г. Казань, Тер. Химград, д.168

Почтовый адрес: 420095, Россия, Республика Татарстан,
г. Казань, а/я 20

Тел.: 7 (843) 212-52-41, 7 (843) 212-52-44,
7 (843) 212-52-45

e-mail: e-startkazan@yandex.ru
www.aostart.ru

Исх. № 1641 от 25 ноября 2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о закупке
на ремонт коридора 3-го административного этажа

Уважаемый руководитель!

АО «Казанский завод СТАРТ» проводит запрос предложений на следующую работу:

Сведения о Заказчике	
Полное наименование	Акционерное общество «Казанский завод СТАРТ»
Юридический адрес	420095, г. Казань, территория Химград, д.168
Контактные данные	Мавлюдов Александр Владимирович, тел.8-909-309-11-63, эл.почта: mehanik@aostart.ru
Сведения о закупке	
Предмет закупки. Детальное описание	Ремонт коридора. Подробные требования к выполнению работ изложены в техническом задании (Приложение 1 к Извещению о закупке)
Условия выполнения работ	АО «Казанский завод СТАРТ», г.Казань, территория Химград, д.168
Срок выполнения	С 27.12.2025 по 11.01.2026 г.
Условия оплаты	Аванс не более 70%. Окончательный расчет за Строительно-монтажные работы в течение 14 дней после подписания акта приема-передачи. При рассмотрении предложений АО «Казанский завод СТАРТ» отдаст предпочтение Поставщику с максимальным сроком отсрочки платежа или минимальным процентом аванса за поставляемый товар.
Информация о допуске к участию в процедуре закупки	К участию в закупке допускаются юридические и физические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, которые соответствуют требованиям, установленным в настоящем Извещении.

Требования к оформлению предложения	Предложение должно содержать: - наименование участника, юридический и почтовый адрес участника, номер телефона участника, ФИО ответственного исполнителя; - срок поставки материалов и сроки выполнения работ; - стоимость оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ; - стоимость работ; - ставку НДС; - все документы, требующиеся в соответствии с Техническим заданием; - условия оплаты; - срок действия предложения. Предложение должны быть оформлено на бланке организации, подписано и должно направляться в одном из следующих форматов: pdf, jpg, tif.
Конечный срок подачи предложений	До 16 часов 05.12.2024 г.

Просим Вас принять участие в данном запросе предложений, рассмотреть возможность выполнения работ на предлагаемых условиях и предоставить свое предложение.

Приложение 1: Техническое задание на ремонт коридора.

Генеральный директор

Поляков В.Ю.

Гл.механик

Мавлюдов А.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт коридора третьего
административного этажа здания г. Казань, территория Химград, д.168.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Коридор на третьем этаже. Общая площадь: 59,6 м².
2. Имеется подшивной потолок (плоский шифер на металлическом каркасе) на высоте 2,2 м. площадью 24,6 м².
3. За подшивным потолком расположены воздуховоды и кабельные линии.
4. Высота остальной части потолка 3,0 м.
5. Стены кирпичные оштукатуренные и окрашенные, толщина – полкирпича.
6. Пол бетонный, покрыт керамогранитом.

ОБЪЕМ РАБОТ

1. Перечень работ и материалов.


СПЕЦИФИКАЦИЯ				
Наименование и объем работ	Стоимость работ, руб.	Используемые материалы, ед. изм.	Кол-во матери-алов	Стоимость материалов, руб.
Демонтаж шифера и уголка 24,6 м ²		Диски отрезные по железу 125 мм.		
Демонтаж металлической конструкции потолка 28 п.м.				
Демонтаж вентиляционных труб 27 м.п.				
Демонтаж деревянных дверей 6 шт.				
Демонтаж железных дверей 3 шт.				
Монтаж ГКЛ 168,2 м ²		Сверло копьевидное по стеклу 6мм шт.		
		ГКЛ KNAUF 2500x1200 лист		
		Профиль KNAUF 27x60x3000 шт.		
		Профиль KNAUF 27x28x3000 шт.		
		Саморез 3,5x35 кг.		
Монтаж стыков гипсокартона 246,4 м.п.		Серпянка 20м шт.		
		Шпаклевка "Фюген" 25кг мешок		
Монтаж уголка перфорированного 29 м.п		Угол перф. KNAUF 25x25x3000 шт.		
Монтаж стеклохолста 168,2 м ²		Стеклохолст 50 п.м. шт.		
		Клей для стеклообоев "QUELYD" 0,5 кг.		
		ПВА 10л шт.		

Шпаклевка стен 183,7 м²		Шпаклёвка Волма Шёлк 20 кг.		
Грунтовка стен 183,7 м²		Грунтовка Церезит 10л шт.		
Покраска стен 183,7 м²		Краска 9л ведро с колеровкой шт.		
Монтаж кабеля 150 м.п.		Кабель ВВГ НГ 3х2,5 50м шт.		
		Кабель ВВГ НГ 2х1,5 50м шт.		
Монтаж светильников "Армстронг" 9 шт.		Светильник "Армстронг" шт. 4500 40Вт	9	
Монтаж розеток с выключателями 4 точки		Розетка "GLOSSA" шт.	2	
		Выключатель "GLOSSA" шт.	2	
Монтаж дверей с доборами 8 шт.		Дверь полотно «Канзас» 80х200 шт.	8	
		Коробка «Канзас» 2100х80х38 шт.		
		Добор «Канзас» 2130х200х10 шт.		
		Добор «Канзас» 2130х100х10 шт.		
		Ручка дв. «Frateli katini» чёрная шт.		
		Защёлка под цилиндр ключ шт.		
		Цилиндр с ключами шт.		
		Накладка под цилиндр чёрная шт.		
		Петли Vitora Flesh чёрные шт		
Монтаж алюминиевой двери ТП-45		Дверь алюминиевая ТП-45 2145х885 шт.	1	
Монтаж потолка «Армстронг» 59,6 м².		Потолок «Armstrong» комплектующие м²		
		Плиты «Armstrong» Байкал 20 шт./упак.		
Монтаж отверстий воздуховодов 7 м².		Пеноплекс 50мм шт.		
		Пена AXTON шт.		
Доставка материалов				
Вынос мусора, куб.м.				
Расходные материалы		Расходники (кисти, валики, шпатели) комплект		
Монтаж плинтуса 58 м.п.		Плинтус 220х8 шт.		
Монтаж лотков, 40 м.п.		Лоток перфорированный 100х50х2000 м		
		Кронштейн настенный основание 100мм шт.		
		Винт М6х10 шт.		
		Гайка М6 шт.		
Сборка эл. щита с установкой 1 шт.		Автоматический выключатель IP 16А шт.		
		Автоматический выключатель IP 25А шт.		
		Автоматический выключатель однополюсной 40А шт.		
		Блок распределительный КБР 175А шт.		
		Шина на DIN-рейку в корпусе шт.		
		Шина нулевая шт.		
		Корпус металлический TITAN-5 шт.		
		Наконечник штыревой 4-9 КВТ шт.		

		Наконечник штыревой 10-12 КВТ шт.		
		Провод силовой ПУГВнг (А)-LS 1х40 м		
		Провод силовой ПУГВнг (А)-LS 1х10 м		
Монтаж кабеля в лотки 300м		Провод ВВГнг 3х2,5 м		
		Провод ВВГнг 2х1,5 м		
Монтаж и распайка распред. коробок 13 шт.		Коробка распределительная 100х100х50 шт.		
		Клемма WAGO шт.		
Перенос каналов системы дымоудаления		Изоляция систем м ²		
Ремонт оконных откосов 2,65 м ² .		Штукатурные и шпаклевочные смеси с покраской		
Замена с переключением 2-х радиаторов системы отопления		Стальной панельный радиатор шт.	2	
Ремонт дверных проемов, 9 шт.				
Монтаж порогов 9 шт.		Плитка 30х30 уп	9	
		Клей плиточный мешок		
		Затирка 2кг шт.		

2. Демонтаж шифера, стального каркаса и воздуховодов.
3. Демонтаж деревянных дверей с коробками, 6 шт.
4. Демонтаж железных дверей с коробками, 3 шт.
5. Ремонт дверных проемов, 9 шт.
6. Вынос и вывоз строительного мусора (3 куб.м.)
7. Замена кабельных линий.
8. Устройство в стене проема для воздуховода 0,7х0,7 м.
9. Перенос воздуховода системы дымоудаления.
10. Ремонт оконных откосов 2,65 м².
11. Замена с переключением 2-х радиаторов системы отопления.
12. Устройство дверного проема 2,1х1 м.
13. Сборка и монтаж электрошита.
14. Обшивка стен огнестойким гипсокартоном.
15. Установка коридорных розеток (2 шт.) и выключателей освещения (2 шт.).
16. Монтаж дверей в количестве 8 шт.
17. Монтаж одной алюминиевой дверей.
18. Шпаклевание швов, покраска гипсокартона.
19. Монтаж плинтуса из керамогранита.
20. Монтаж потолка «Армстронг».
21. Монтаж светильников «Армстронг», 9 шт.
22. Монтаж напольных плинтусов.
23. Монтаж розеток и выключателей.

ПЛАН ЭТАЖА

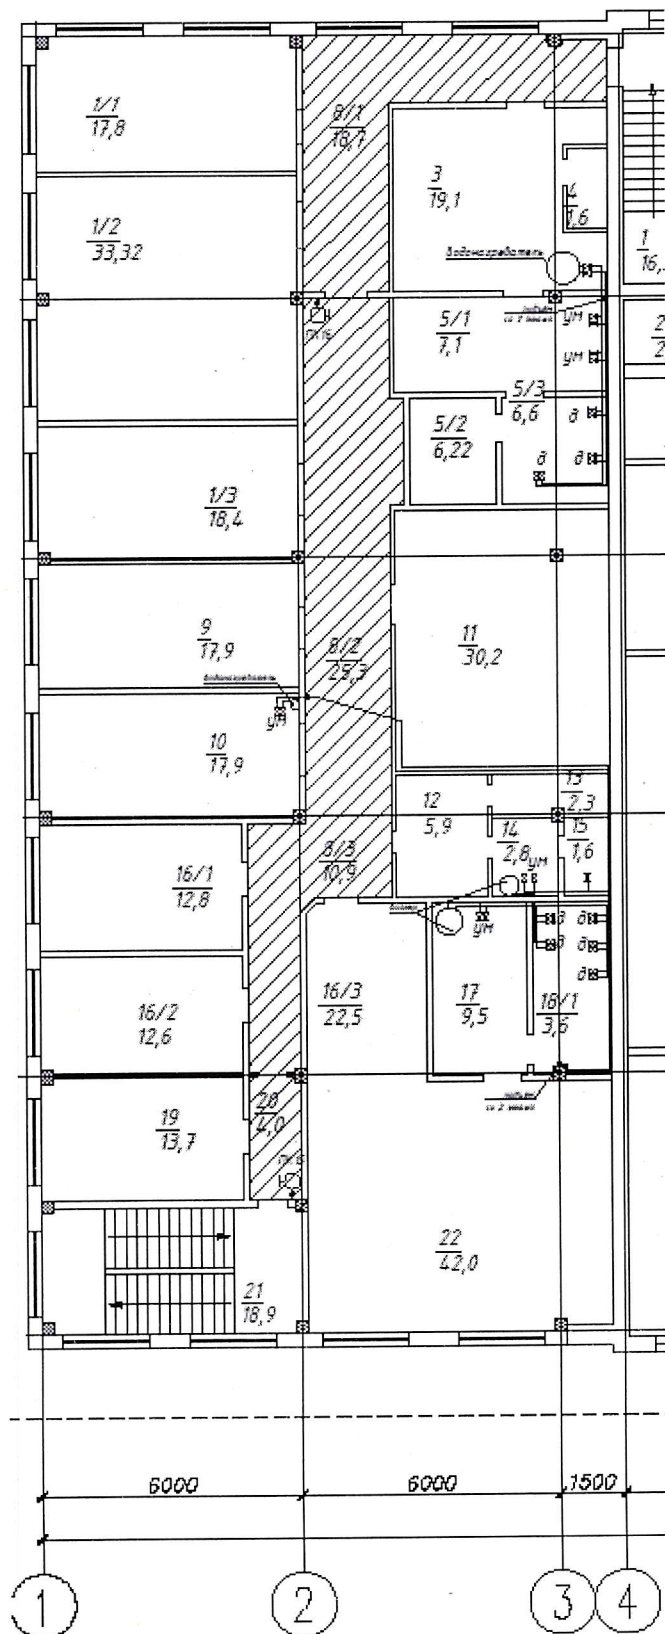

УСЛОВИЯ ЗАКАЗЧИКА

1. Работа по договору.
2. Предоплата только за материалы.
3. Спецификация или смета обязательна.
4. Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5 лет.
5. Гарантийный срок на поставленное оборудование не менее 18 месяцев.

6. Все материалы и оборудование предоставляет Исполнитель.
7. До сдачи объектов ответственность за сохранность используемых материалов и оборудования несет Исполнитель.
8. Срок выполнения работ: с 27 января по 11 января 2026 г.
9. Все работы выполняются силами и средствами Исполнителя.
10. Предоставление Исполнителем карты партнера.
11. При привлечении третьих лиц предоставить договоры между Исполнителем и данными лицами на выполнение вышеуказанных работ.
12. Окончательный расчет производится после окончания работ и подписания обеими сторонами Актов выполненных работ.

Подготовил: Гл. механик  Мавлюдов А.В.