




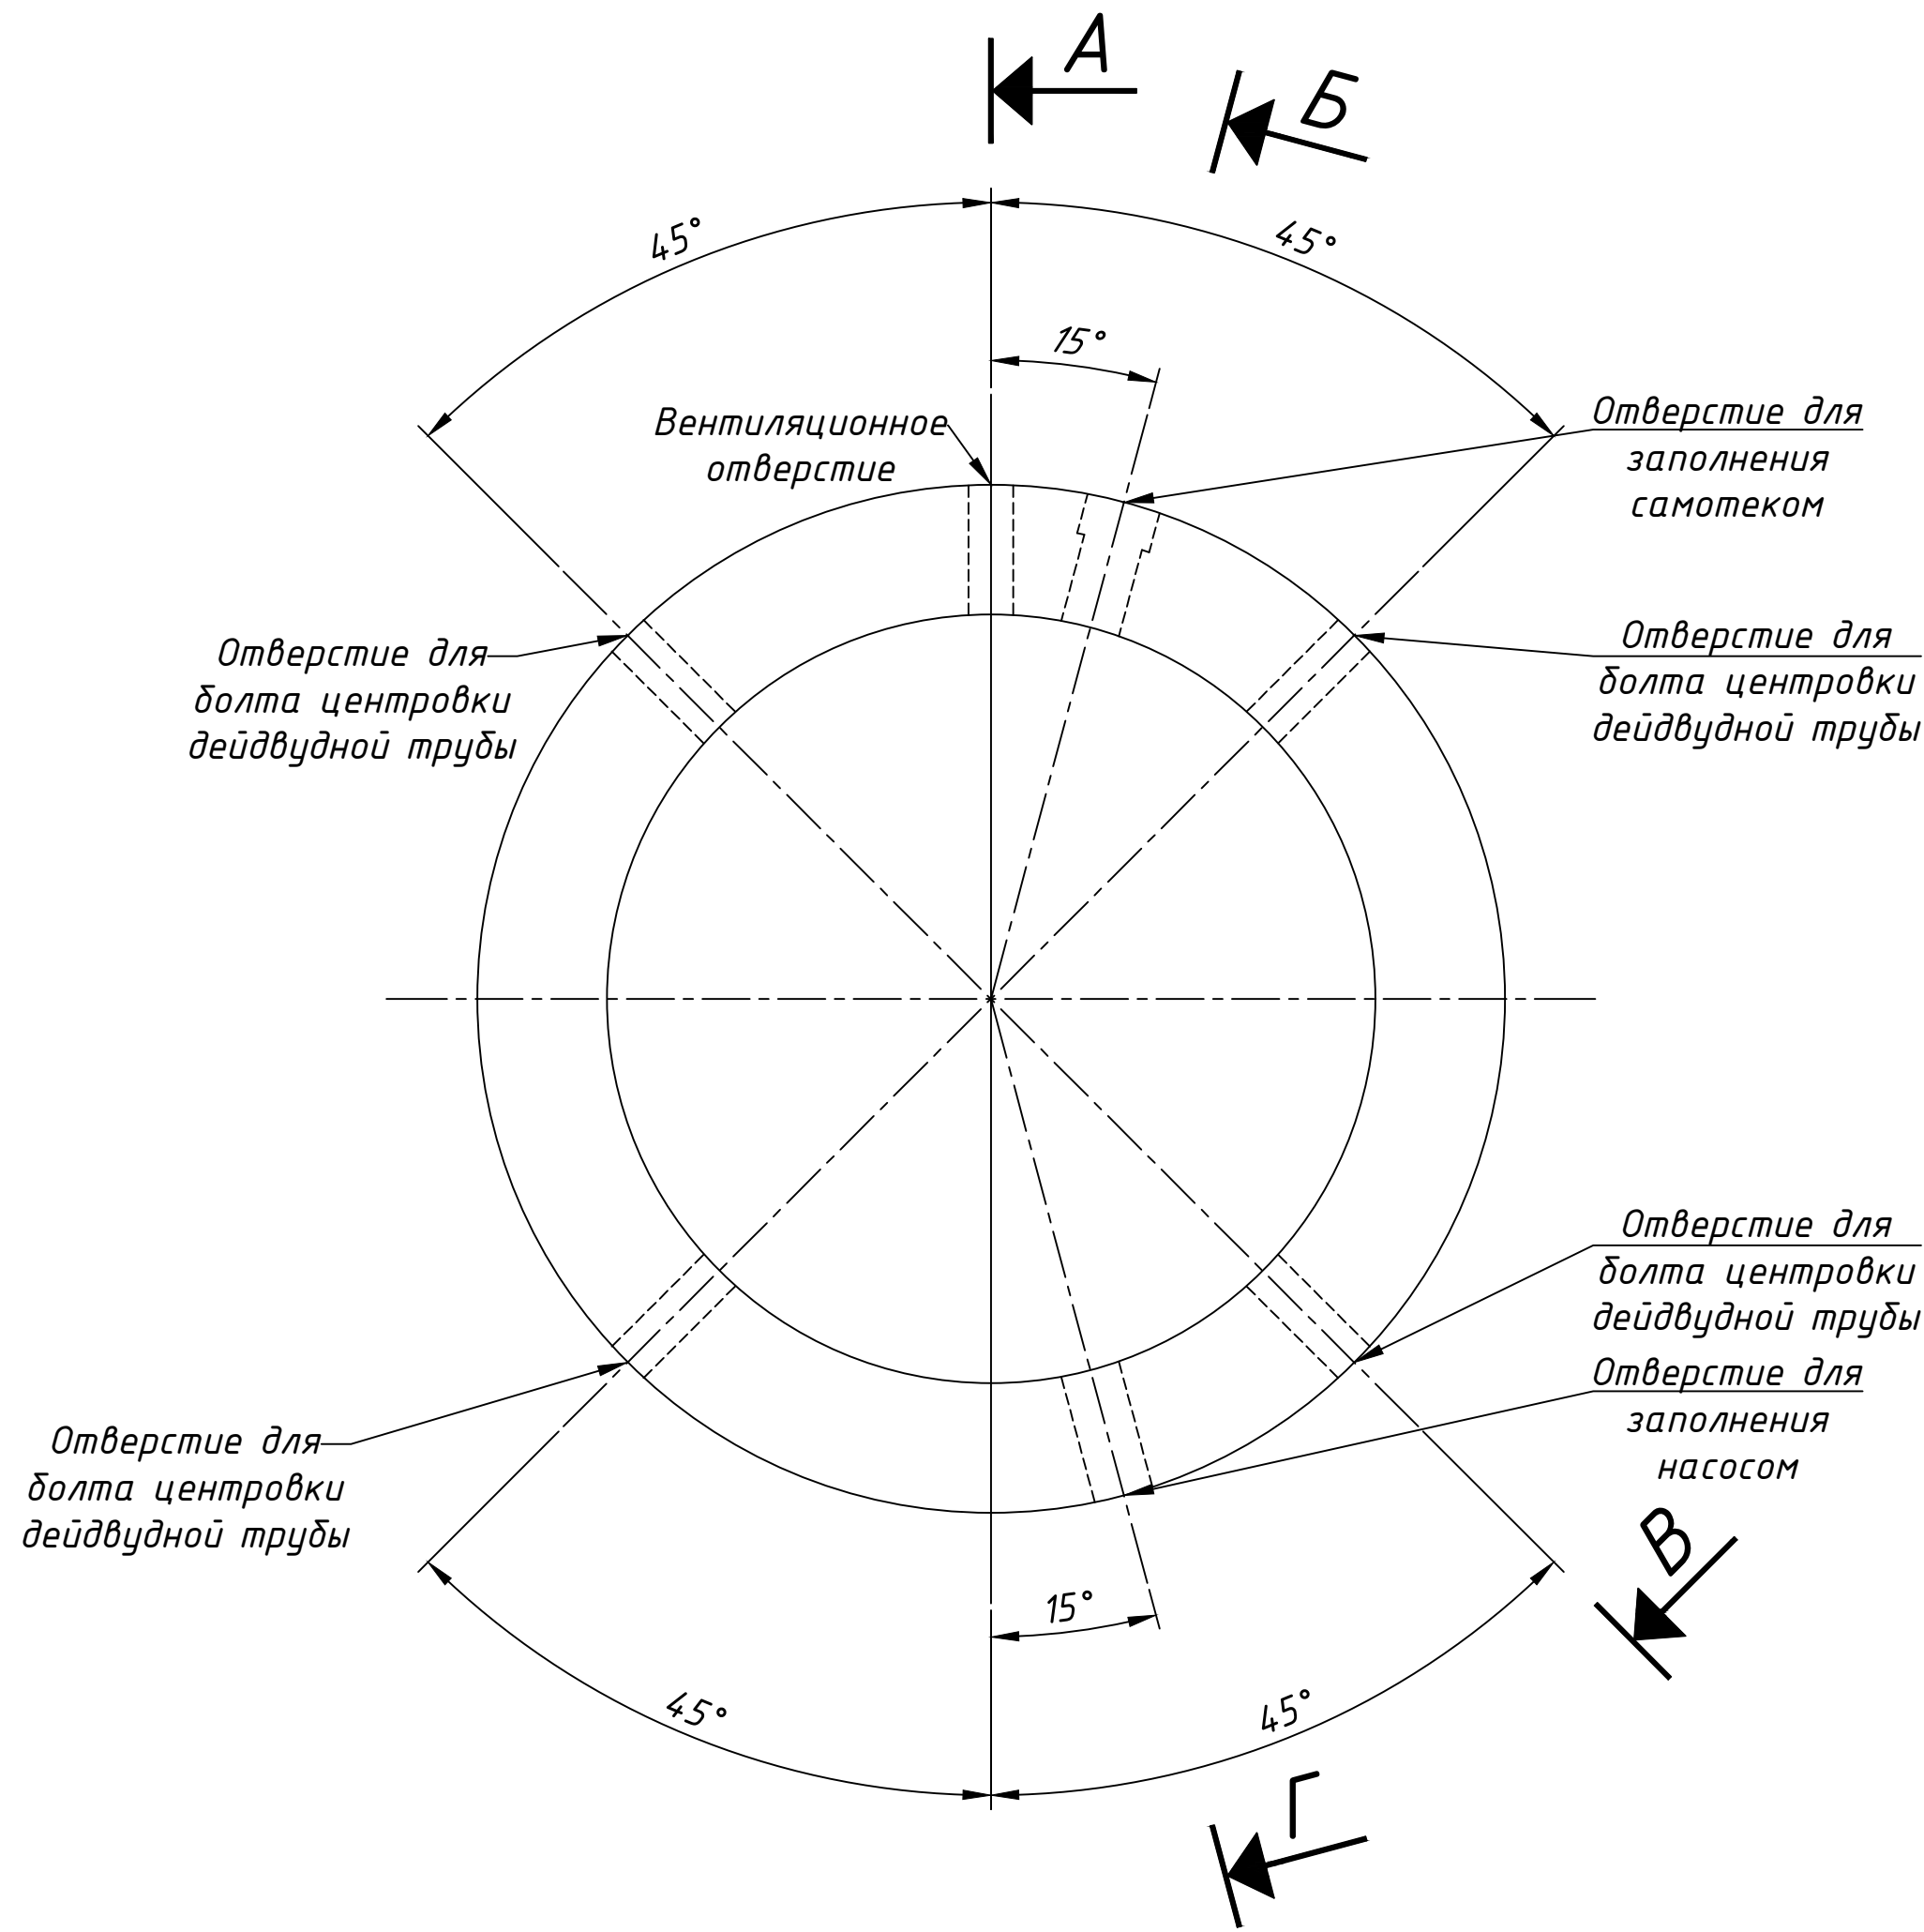


Комбинированный вид.
Сечения: А-В, А-Г и Б-В

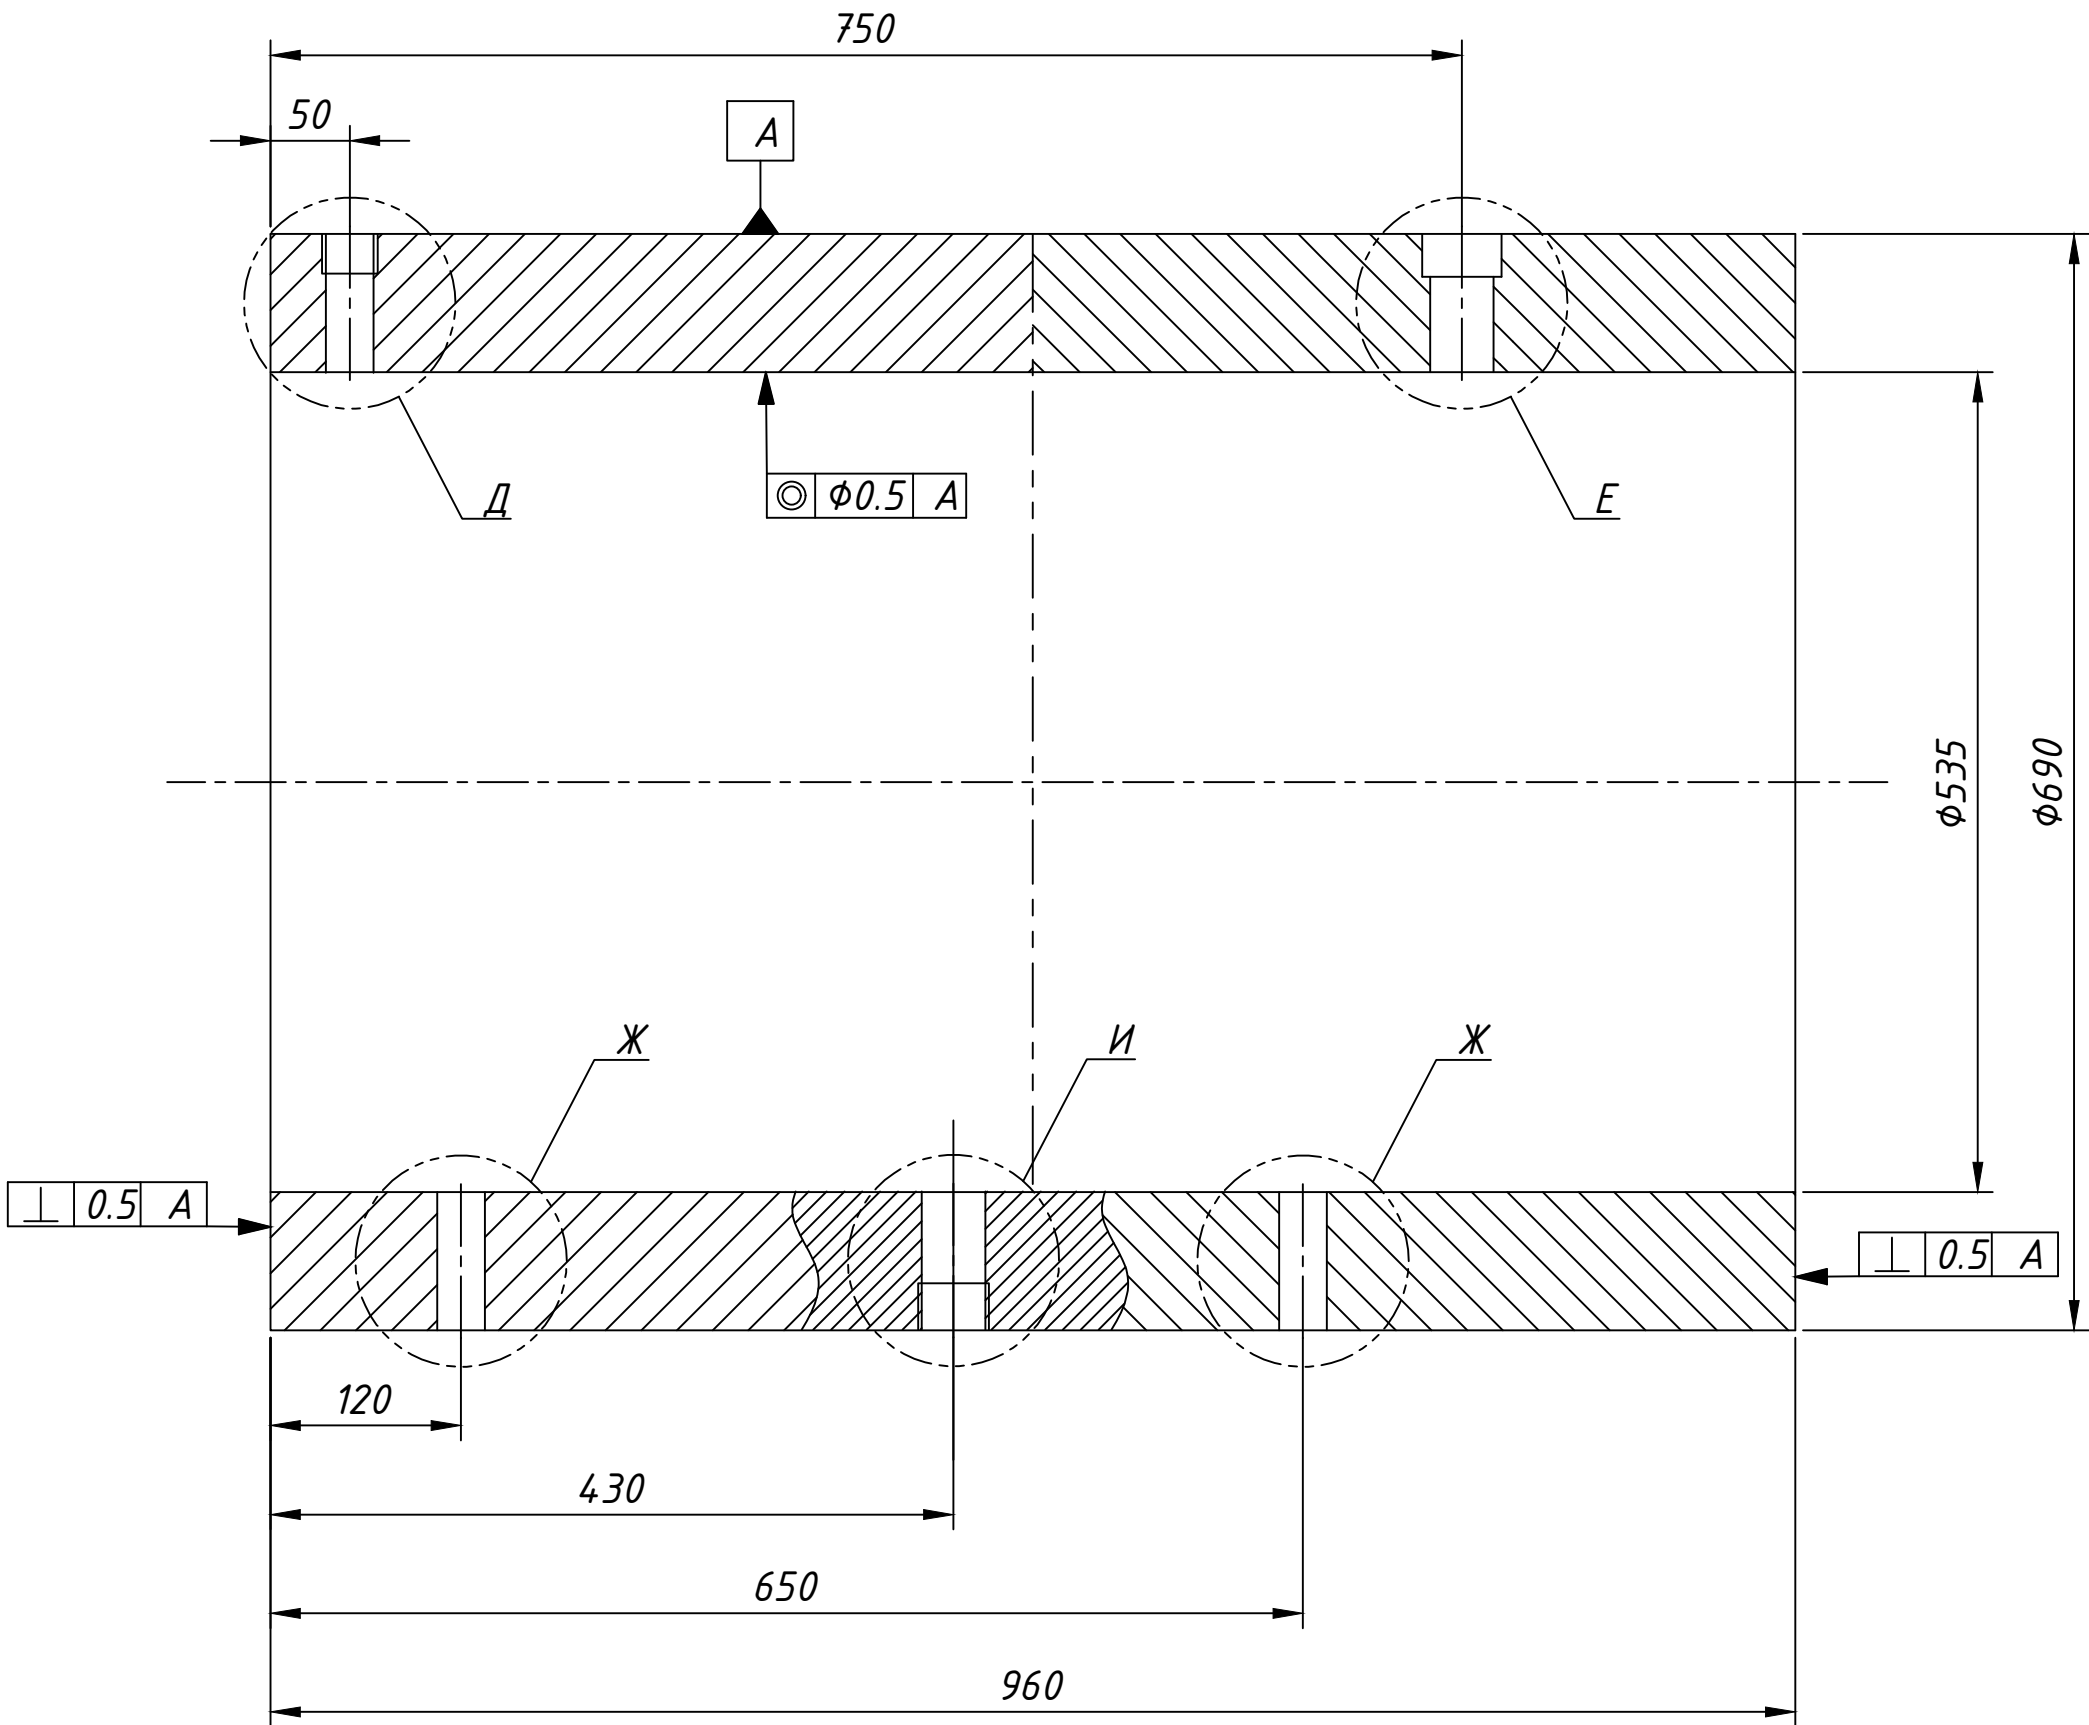


Д (1:2)
Вентиляционное
отверстие

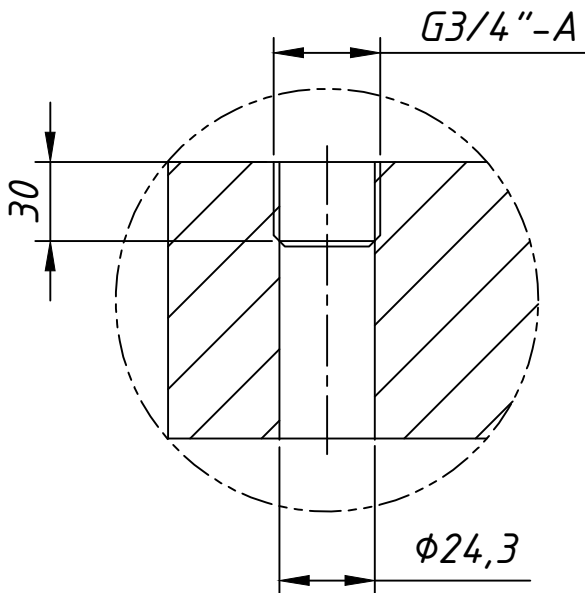


Е (1:2)
Отверстие для
заполнения самотеком

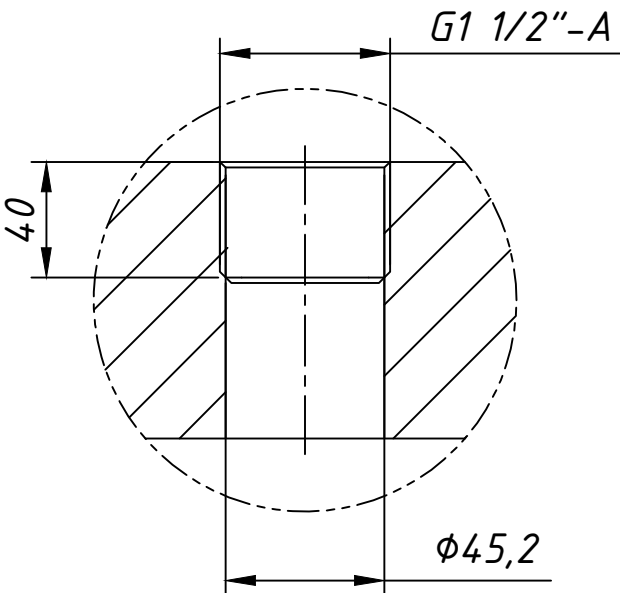

Ж (1:2)
8 отверстий для
болта центровки
дейдвудной трубы

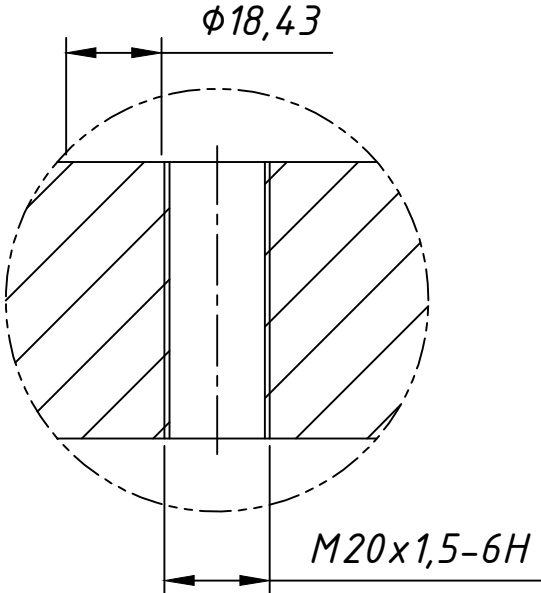

И (1:2)
Отверстие для
заполнения насосом

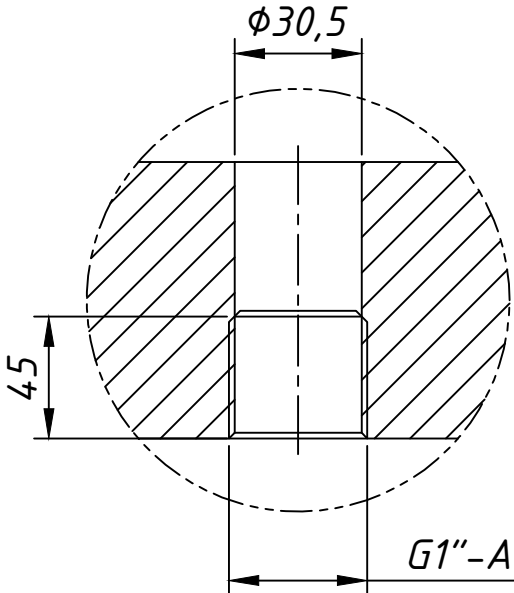

1. Поковка гр IV КП 490 (50) по ГОСТ 8479-70, химические свойства в соответствии с ГОСТ19281-2014.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2 - тК.
3. Готовое изделие очистить и покрыть антикоррозийным составом .
4. Отверстия для центровки по монтажному чертежу установки валопровода, для заполнения выпуска и вентиляционное отверстие технологические.

АЭ	Зам.	6135 ИИР.400.034	29.08.25
А2	Зам.	6135 ИИР.400.029	08.08.25
А1	Зам.	6135 ИИР.400.017	24.07.25
А	Зам.	6135 ИИР.400.012	02.06.25
Изм./Лист	И. докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Жонин	10.07.24	
Проверил	Курдаков	10.07.24	
Н.контр.	Курдаков	10.07.24	
Утвердил	Мищенко	10.07.24	

6135-425-001		
Кормовая втулка дейдвудной трубы		
Литера	Масса	Масштаб
	1123	1 : 4
Лист	Листов 1	
17Г1С ГОСТ19281-2014.		
ООО "Национальный центр ОТ" г. Санкт-Петербург +7(812) 322 21 58, web: mc-spb.ru email: mc-spb@mail.ru		