


ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН

Сведения о заказчике		
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Ижевские беспилотные системы»	
Место нахождения и почтовый адрес:	426063, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Орджоникидзе, 2.	
Контактные данные	Екатерина Гусейнова, тел. (3412) 65-53-90 доб. 23229 e-mail: e.s.guseinova@izh-bs.ru	
Сведения о закупке		
Предмет закупки	Поставка и монтаж прецизионных кондиционеров ROYAL Clima Model AR08 (или эквивалент)	
Кол-во (объем)	2 шт	
Описание товара (работы, услуги)	1. Поставить на объект «Архив» прецизионный кондиционер по спецификации:	
	№	Наименование
		Прецизионный кондиционер ROYAL Clima (Qx=6,4кВт, R410a) (или эквивалент)
	1	Model AR08 (H-PTC-WL-DP-SS-LTK- AB-RC) прецизионная система кондиционирования ROYAL Clima (или эквивалент)
		Дополнительные опции/аксессуары
	2.1	Увлажнитель Н
	2.2	PTC догреватель
	2.3	Дренажная помпа DP
	2.4	Низкотемпературный комплект LTK
	2.5	Насосная станция с баком (под воду 50 л.)
	2.6	Блок ротации и резервирования
	2. Провести монтаж двух внутренних блоков кондиционера в помещении архива. Пол покрытие – коммерческий линолеум, железобетонные перекрытия.	
	3. Доставка и подъём кондиционера до места установки (помещения архива 4-го этажа здания) осуществляется силами подрядной организации.	
	4. Произвести монтаж на фасаде здания (Плиты из конструкционно теплоизоляционного керамзитобетона, толщиной 400 мм), в указанных Заказчиком местах, монтаж 2-х наружных блоков кондиционера (вылет стрелы автовышки для монтажа блоков не менее 16 м). Для монтажа блоков изготовить стальную раму и закрепить её на фасаде здания.	
	5. Выполнить монтаж трассы для кондиционера и электрических кабелей в технологической шахте, используя гофрированную трубу для наружной прокладки, между внутренним и наружным блоками климатического оборудования. Обеспечить теплоизоляцию	

	трубопроводов холодильного контура для предотвращения конденсатообразования. 6. Выполнить прокладку трассы дренажной системы внутренних блоков с использованием дренажных насосов для подключения к канализационному трубопроводу из поливинилхлорида (ПВХ) с диаметром условного прохода 40-50 мм, расположенному на расстоянии 20 метров от места установки. 7. Подключить пароувлажнитель к насосной станции с баком 50л. 8. Прокладка кабельных линий электроснабжения до внутренних блоков прецизионного кондиционера осуществляется за счет средств заказчика. Подключение данного оборудования выполняется силами подрядной организации. 9. Заправить кондиционер и трассу фреоном. 10. Провести пусконаладочные работы. 11. Убрать технологический мусор в местах проведения работ.
Условия поставки	Поставщик осуществляет доставку и монтаж по адресу: г. Ижевск, ул. Мельничная 34а, литера А.
Срок поставки	Поставка и монтаж должны быть осуществлены в течение 100 (Ста) календарных дней с момента внесения Заказчиком предварительной оплаты.
Условия оплаты	- предварительная оплата в размере 80% от цены договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора; - окончательный платеж в размере 20% от цены договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ.
Требования к оформлению ценового предложения	Предложение должно содержать: - наименование, ИНН и адрес участника; - контактные данные ответственного исполнителя; - конкретные показатели товара, соответствующие описанию товара, указанному в Извещении; - количество (объем) с указанием единицы измерения; - стоимость за единицу измерения с указанием ставки НДС; - общую цену с указанием ставки НДС. - условия поставки; - сроки поставки; - условия оплаты; - срок действия предложения.

Настоящий открытый опрос рынка не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом. Информация, предоставленная в ответ на размещение опроса рынка, не может быть рассмотрено в качестве предложения для заключения договора.

Заместитель директора по снабжению

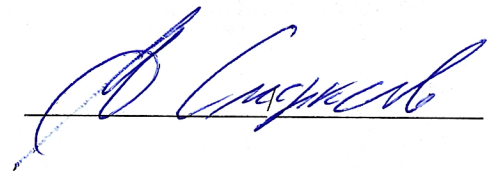

Исполнитель

Старший менеджер ОБКУ

Гусейнова Е.С.